




КАТАЛОГ

СИСТЕМ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

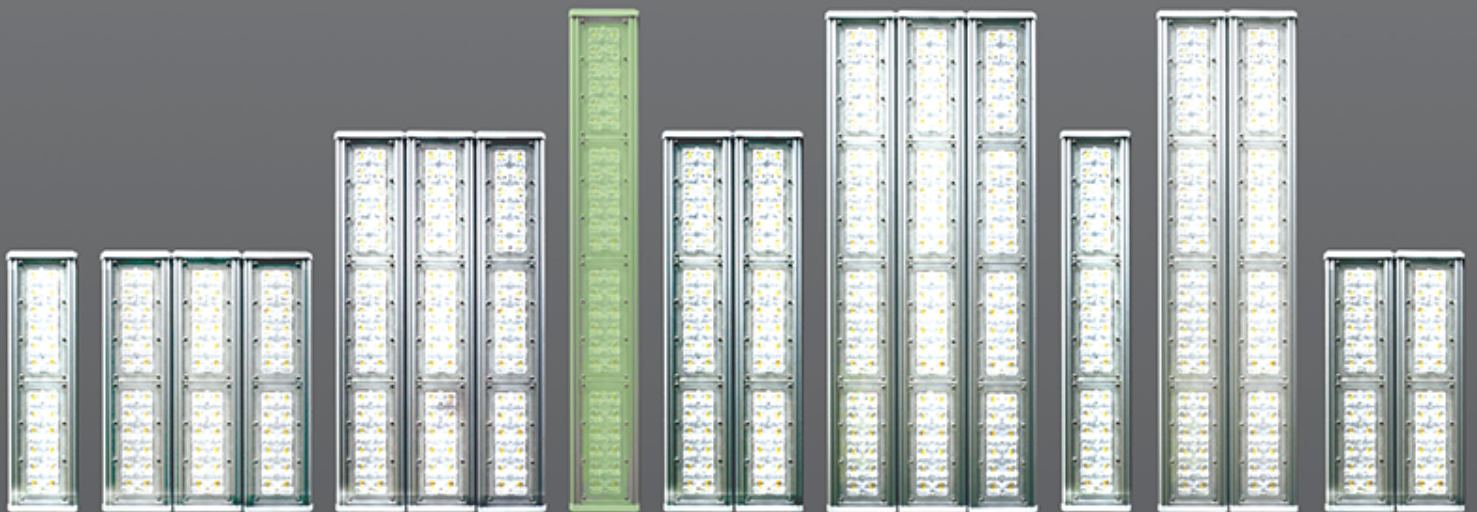

Проектирование

Производство

Поставка

Сервис

О компании	1
Преимущества	2
Инновационные разработки компании	3
Освещение улиц придомовых территорий и парков	4
Светильник «Модуль», консоль К-1, 32 Вт	5
Светильник «Модуль», консоль МК-2, 128 Вт	6
Светильник «Модуль», консоль К-3, 192 Вт	7
Светильник «Модуль», консоль К-2, 128 Вт	8
Светильник «Модуль», консоль МК-3, 96 Вт	9
Светильник «Модуль», консоль МК-2, 64 Вт	10
Светильник «Модуль», консоль К-3, 96 Вт	11
Светильник «Модуль», универсальный, 64 Вт	12
Светильник «Модуль», консоль К-1, 64 Вт	13
Светильник «Модуль», консоль К-2, 64 Вт	14
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (пинспот)	15
Освещение автодорог и магистралей	16
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 36 Вт	17
Светильник "Модуль", универсальный 32 Вт	18
Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 72 Вт	19
Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 36 Вт	20
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 216 Вт	21
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 144 Вт	22
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 72 Вт	23
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 120 Вт	24
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3 108 Вт	25
Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 60Вт	26
Светильник "Модуль Магистраль" консоль КМО-2, 72Вт	27
Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 144 Вт	28
Прожекторы	29
Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 36Вт	30
Светильник "Модуль Прожектор", универсальный 72Вт	31
Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 144Вт	32
Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 216 Вт	33
Освещение промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ	34
Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 1х36, 14 Вт	35
Светильник «Лайн», линейный, 1200 мм, 32 Вт	36
Светильник «Луна», Ø 180, 9 Вт	37
Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 256 Вт	38
Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 192 Вт	39
Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 128 Вт	40
Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 64 Вт	41
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (призма)	42
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (матовый)	43
Светильник «Сеть», сетевой, 2х58, 56 Вт (кол. лед)	44
Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2х58, 42 Вт	45
Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2х36, 28 Вт	46
Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2х18, 14 Вт	47

Светильник «Лайн», линейный, 1500 мм, 40 Вт	48
Освещение общественных помещений и офисов	49
Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (кол. лед)	50
Светильник «Офис Директ» 2X18, 14 Вт (пинспот)	51
«Офис Директ» 2X18, 14 Вт (матовый)	52
«Офис Директ» 2X18, 14 Вт (кол. лед)	53
«Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, Грильято (призма)	54
«Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, Грильято (пинспот)	55
Светильник «Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, универсальный (матовый)	56
Светильник «Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, универсальный (кол. лед)	57
Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (призма)	58
Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (пинспот)	59
Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (матовый)	60
Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (кол. лед)	61
Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (призма)	62
Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (пинспот)	63
Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (матовый)	64
Светильник «Офис Директ» 2X18, 14 Вт (призма)	65

О компании

ЗАО «ВИЛЕД Светотроника» (торговая марка Viled) – один из ведущих российских производителей энергосберегающих систем светодиодного освещения, осуществляющий свою деятельность с 2009 года на территории РФ, стран СНГ и Европейского союза. Благодаря многолетней научно-экспериментальной работе, компания Viled вывела на рынок уникальные системы светодиодного освещения, качественные характеристики которых превышают характеристики отечественных и зарубежных аналогов. Авторами инновационной разработки стали российские ученые – команда ученых НИИ Энергетики ОНТИ СПбГПУ и НПО «Светотроника».

ЗАО «ВИЛЕД Светотроника» имеет собственное производство в Санкт-Петербурге. Готовая продукция компании проходит повышенный контроль качества, состоящий из нескольких этапов тестирования – на прочность гидроизоляции, морозостойкость, нагрузочный тест, при котором непрерывно автоматически включают и выключают светильники. Заявленные характеристики продукции подтверждены сертификатами качества России и Европейского союза. Сертификаты являются гарантией полного соответствия всем предъявляемым требованиям безопасности, экологической чистоты.

Кроме того, компания имеет сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001:2001 (ISO - International Standard Organization). Благодаря ИСО 9001:2001 производитель имеет возможность оперативно адаптироваться к условиям рынка и эффективно модернизировать производство.

Область применения светильников Viled обширна. Они применяются для освещения промышленных помещений, на предприятиях, для освещения автодорог и автомагистралей, улиц и придомовых территорий, торговых площадей, складов, также используются для освещения парков, общественных помещений, в сфере ЖКХ, прекрасно подходят для освещения офисов.

Клиентами «ВИЛЕД Светотроника» являются крупные промышленные компании, коммерческие организации, администрации городов и областных центров. Так, светильники Viled освещают улицы в Пскове и Псковской области, Тихвине, Мурманске и в других населенных пунктах России и других стран.

Преимущества

- Запатентованные инновационные технологии производства светильников
- Собственные производственные мощности компании, ежегодно увеличивающиеся в несколько раз
- Доступная цена светильников
- Высококачественные комплектующие. Мы работаем с ведущими производителями светодиодов – Samsung, Seoul Semiconductor. Срок службы светодиодов составляет 100 000 часов (что эквивалентно 25 годам)
- Продукция соответствует необходимым требованиям безопасности и экологической чистоты, необходимым нормам (ГОСТ, СНиП)
- Заявленные свето- и электротехнические параметры подтверждены испытаниями Государственного оптического института им. Вавилова, сертификатами качества России и Европейского союза, а также Таможенного союза
- Светильники имеют высокую степень защиты от влаги и пыли (IP 68), перепадов температуры от +50 до - 45 °С.
- Гарантийное обслуживание оборудования от трех до пяти лет

Инновационные разработки компании



Благодаря команде ученых НИИ Энергетики ОНТИ СПбГПУ и НПО «Светотроника», «ВИЛЕД Светотроника» имеет ряд авторских разработок, которые выгодно отличают продукцию компании на рынке и позволяют снижать себестоимость продукции. Некоторые из них:

Патент № 124361 на светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением



В основе простой и эффективной технологии охлаждения светодиодных матриц лежит принцип динамического конвекционного охлаждения. Светильник имеет вытянутый полый корпус, благодаря чему воздух естественным способом затягивается внутрь по принципу трубы. Холодный воздух, попадая в нижнюю часть конструкции, забирает тепло от нагретой светодиодной матрицы и блока питания и выводит его во внешнюю среду.



Патент №134285 на светодиодный светильник Viled

Светодиодные светильники компании Viled, предназначенные для освещения помещений, имеют главную особенность – угол рассеивания света составляет 170 градусов. Благодаря чему достигается максимальное освещение помещения. При производстве таких светильников, источники света располагаются по периметру корпуса под углом 35 градусов. Эти светильники одни из немногих, которые разрешены Министерством образования для использования в школах.



Устойчивость к скачкам электроэнергии

Некоторые светильники оборудованы встроенными блоками защиты питания от скачков высокого напряжения. При кратковременном перепаде напряжения в электросети светильники автоматически отключаются, а при стабилизации напряжения автоматически включаются.

Устойчивость к ветровым нагрузкам

Благодаря конструкции, светильники, предназначенные для уличного освещения, имеют высокий уровень устойчивости к ветровым нагрузкам и низкую парусность. Эти преимущества особенно важны при сильных порывах ветра, которые не смогут повредить светодиодную конструкцию.

Производство

Производство компании занимает свыше **1000 м²**. Изготовление светодиодных светильников проходит в несколько этапов, каждый из которых соответствует стандартам качества, принятым в компании. В компании проводятся научные и исследовательские разработки, также имеется собственное конструкторское бюро и лаборатория.

Производство светильника начинается с изготовления корпуса. Форма корпуса светильника Viled для освещения улиц имеет особенную конструкцию, благодаря которой достигается эффект динамического конвекционного охлаждения светильника. Опытным путем и по итогам длительных исследований была найдена идеальная форма корпуса светильника, в котором работает эффект охлаждения. Отдельный цех по изготовлению корпусов занимает треть производственных площадей.

Одним из самых важных производственных участков является цех по изготовлению светодиодных модулей.

Финальным этапом на данном участке является пайка диодов. Для этого платы с диодами помещают в многозональную автоматическую печь. После того, как сама плата со светодиодами готова, происходит окончательная сборка, платы попадают в цех комплектации. Сюда же попадают корпуса с уже встроенными элементами питания. После сборки светодиодный светильник проходит технический контроль, в том числе и на специальном стенде, на котором происходит автоматический процесс включения и выключения с 30 секундным перерывом при подачи напряжения от 170 до 260 вольт. Затем светильники упаковываются и отправляются к своему покупателю.

Освещение улиц придомовых территорий и парков

Светодиодные светильники серии «Модуль» применяются для освещения улиц, автомобильных дорог, также их можно использовать для освещения парков, придомовых территорий, открытых стоянок, в архитектурной подсветке зданий, рекламе. Светильники имеют универсальное крепление, которое помогает собрать осветительные конструкции любой сложности. Светильники имеют высокую степень защиты от влаги, пыли, они устойчивы к климатическим изменениям.

Благодаря инновационной системе динамического конвекционного охлаждения, светильники не утяжелены дополнительными охлаждающими устройствами. По показателям долговечности, экономии и экологичности на сегодняшний день светодиодные светильники Viled не имеют конкурентов.



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-1, 32 Вт
арт. VILED VILED CC M1-K-E-32-300.100.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль», консоль К-1, 32 Вт
Артикул: VILED CC M1-K-E-32-300.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	1,3 кг
Габаритные размеры	305x105x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	2385 р.



Код товара: 0107020

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	32 Вт
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<40

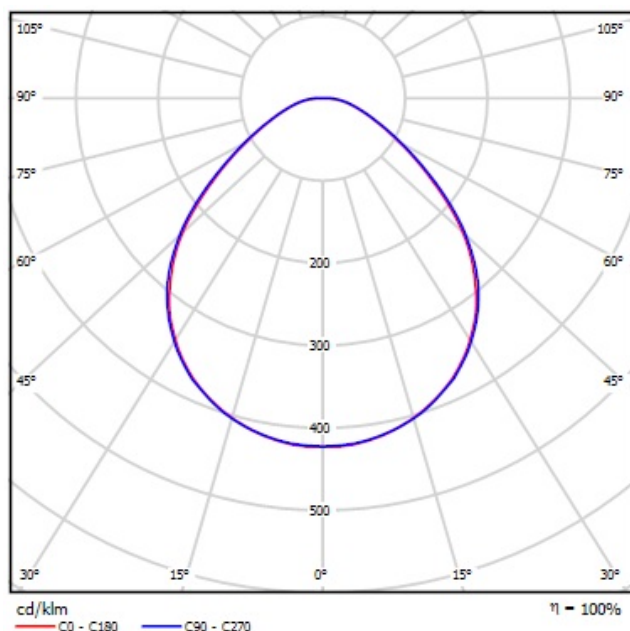



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль МК-2, 128 Вт
 ВТ арт. VILED VILED CC M1-MK-E-128-500.170.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль», консоль МК-2, 128 Вт
Артикул: VILED CC M1-MK-E-128-500.170.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	3,2 кг
Габаритные размеры	505x175x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	8185 р.



Код товара: **01 07 101**

Схема крепления / подключения




Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	128
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

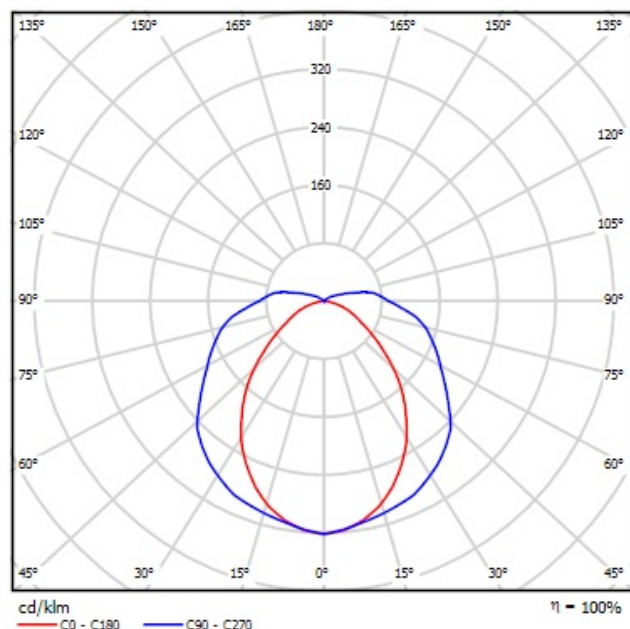

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	160°
Светодиоды	288 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<40



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-3, 192 Вт
арт. VILED VILED CC M1-K-E-192-500.300.120-4-0-68

Основные характеристики



Светильник «Модуль», консоль К-3, 192 Вт
Артикул: VILED CC M1-K-E-192-500.300.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	4,5 кг
Габаритные размеры	500x310x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	12165 р.



Код товара: **01 07 111**

Схема крепления / подключения




Крепление посредством консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	192
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥ 0,98

Кривые силы света

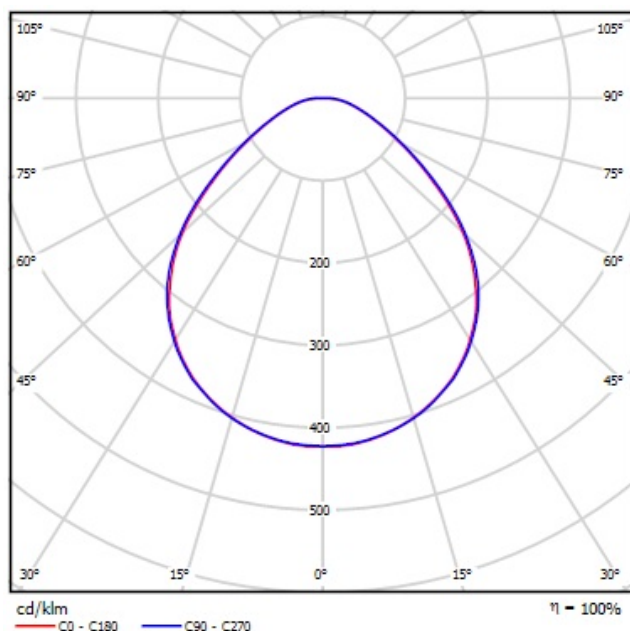

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥ 80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	432 шт
Коэффициент пульсации светового потока	< 40



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-2, 128 Вт
арт. VILED ViLED CC M1-K-E-128-500.200.120-4-0-68

Основные характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-2, 128 Вт
Артикул: VILED CC M1-K-E-128-500.200.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	3,2 кг
Габаритные размеры	505x205x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	8185 р




Код товара: **01 07 081**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	128
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Световой поток, lm	17618 Лм
Светодиоды	288
Коэффициент пульсации светового потока	<40



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль МК-3, 96 Вт
 Арт. VILED CC M1-MK-E-96-300.250.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль», консоль МК-3, 96 Вт
Артикул: VILED CC M1-MK-E-96-300.250.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	3,05 кг
Габаритные размеры	305x270x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	6340 р.



Код товара: 01 07 071

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
 Посадочный диаметр до 52 мм.

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	96
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60 Гц
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	160°
Светодиоды	216 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<40



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль МК-2, 64 Вт
 Арт. VILED VILED CC M1-MK-E-64-300.170.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль», консоль МК-2, 64 Вт
Артикул: VILED CC M1-MK-E-64-300.170.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	2,5 кг
Габаритные размеры	305x175x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	4305 р.



Код товара: **01 07 061**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
 Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	64
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60 Гц
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	160°
Светодиоды	144 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

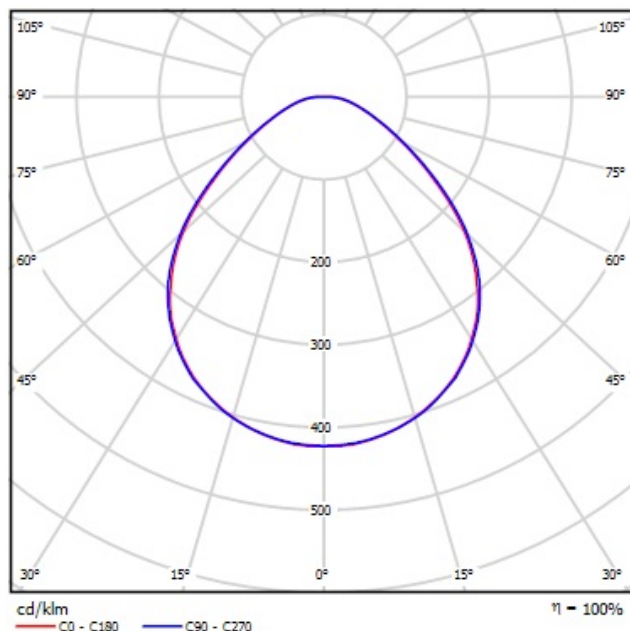

cd/klm
 C0 - C180 — C90 - C270

η = 100%



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-3, 96 Вт
арт. VILED VILED CC M1-K-E-96-300.300.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль», консоль К-3, 96 Вт
Артикул: VILED CC M1-K-E-96-300.300.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	3,5 кг
Габаритные размеры	305x310x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	6300 р.



Код товара: 01 07 051

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	96
cos φ	≥0,98
Напряжение питания, V	100-265 V

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120 °
Светодиоды	216 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<40

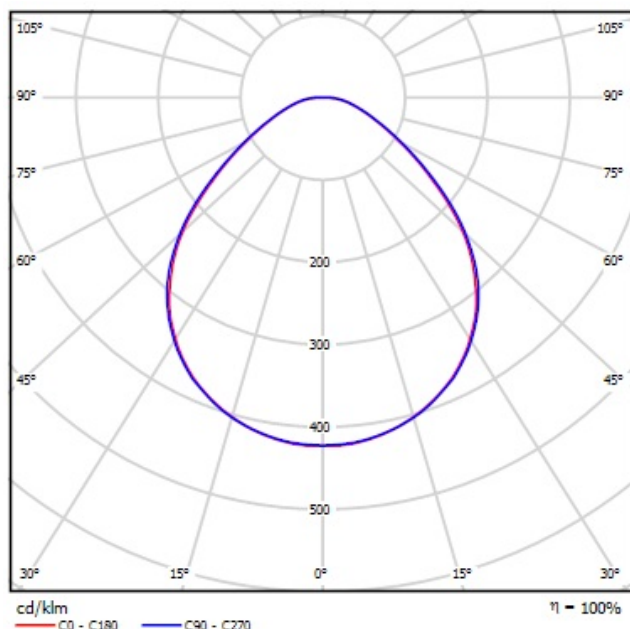



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», универсальный, 64

Вт арт. VILED VILED CC M1-Y-E-64-500.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Светильник «Модуль», универсальный, 64 Вт
Артикул: VILED CC M1-Y-E-64-500.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Масса	+50/-45
Габаритные размеры	505x105x130
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	4100 р.



Код товара: **0107041**



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	64 Вт
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:


Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	144 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
 подвесное, накладное,
 с универсальным хомутом.

Кривые силы света

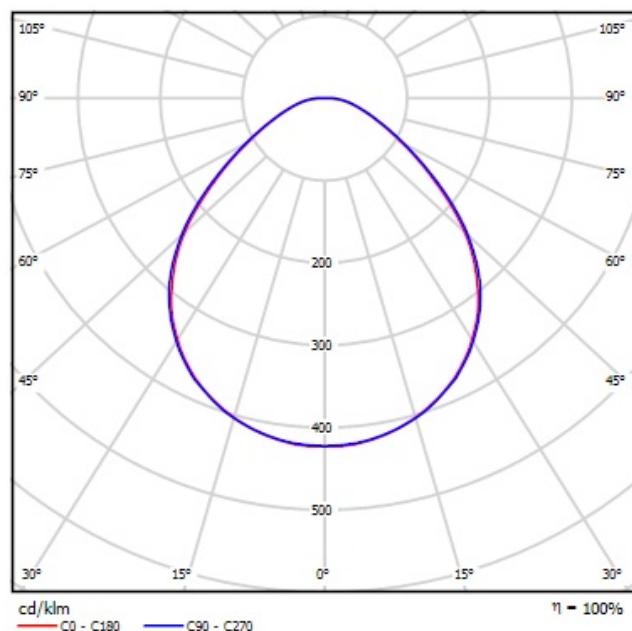

η = 100%



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-1, 64 Вт
арт. VILED VILED CC M1-K-E-64-500.100.120-4-0-68

Основные характеристики



Светильник «Модуль», консоль К-1, 64 Вт
Артикул: VILED CC M1-K-E-64-500.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	1,9 кг
Габаритные размеры	505x105x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	4050 р.



Код товара: **0107040**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	64 Вт
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	144
Коэффициент пульсации светового потока	<40

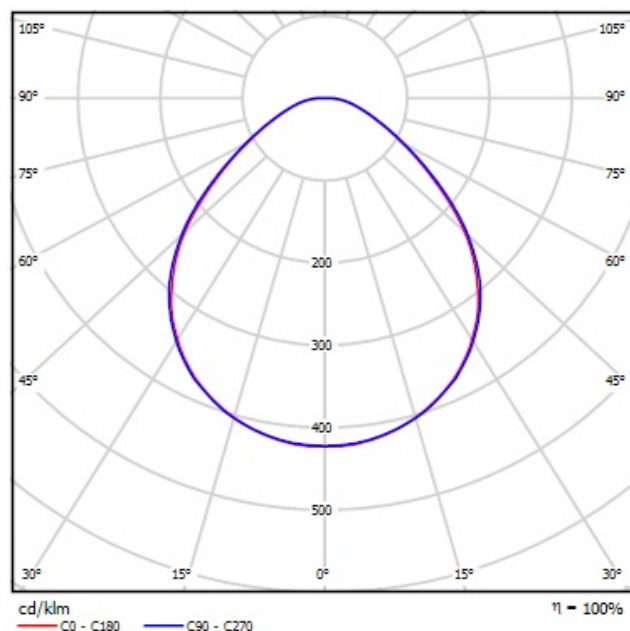



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Модуль», консоль К-2, 64 Вт
арт. VILED VILED CC M1-K-E-64-300.200.120-4-0-68

Основные характеристики



Светильник «Модуль», консоль К-2, 64 Вт
Артикул: VILED CC M1-K-E-64-300.200.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	2,150 кг
Габаритные размеры	305x205x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	4265 р.



Код товара: **0107031**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	64 Вт
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	144 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

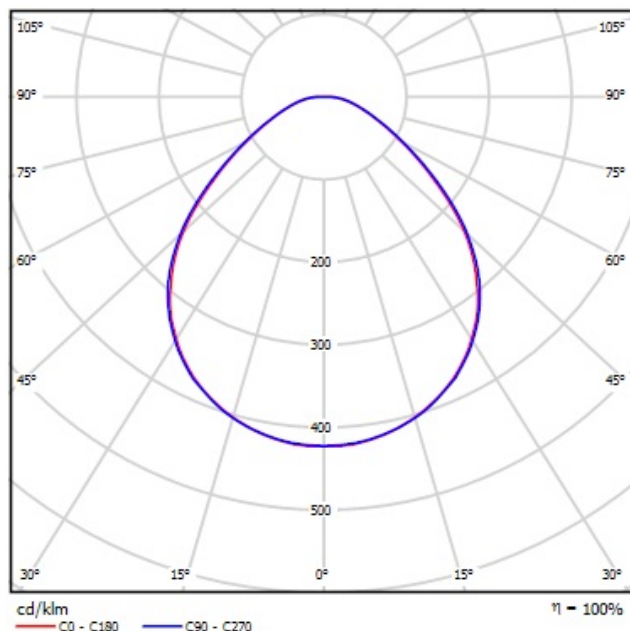



Освещение улиц придомовых территорий и парков

Характеристики

Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (пинспот) арт. VILED VILED CC 04-Y-C-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики


Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (пинспот)
Артикул: VILED CC 04-Y-C-56-1500.185.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,2 кг
Габаритные размеры	1550x185x60
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал рассеивателя	Пинспот
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	3430 р.




Код товара: **04 04 020**

Схема крепления / подключения




Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	56
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98


Кривые силы света

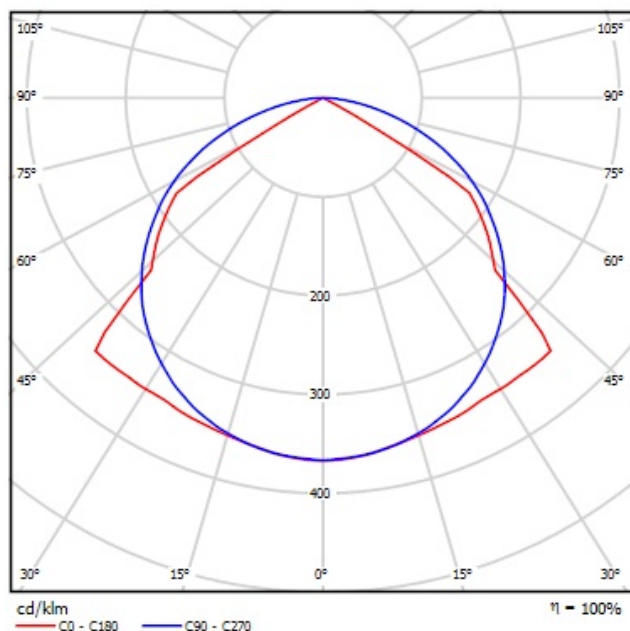

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	144
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Освещение автодорог и магистралей



Светодиодные светильники серии «Модуль Магистраль», предназначенные для освещения автодорог, автомагистралей, автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов, оборудованы магистральной оптикой с широким ассиметричным углом рассеивания вдоль полотна дороги. Конструкции светильников устойчивы к порывам ветра, имеют низкую парусность и обладают высокой степенью защиты от влаги, пыли, перепадов температуры. По типу крепления светильники имеют консольное, универсальное крепление, в том числе крепление на трос.



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 36 Вт арт. VILED CC M2-K-H-36-400.100.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 36 Вт
Артикул: CC M2-K-H-36-400.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Масса	1,6 кг
Габаритные размеры	400X100X120
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	4825 р.
Материал отражателя	Магистральная оптика



Код товара: **0209010**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
 Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	36
cos φ	0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	Широкий асимметричный
Световой поток, lm	4531
Светодиоды	72 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	< 40%

Кривые силы света

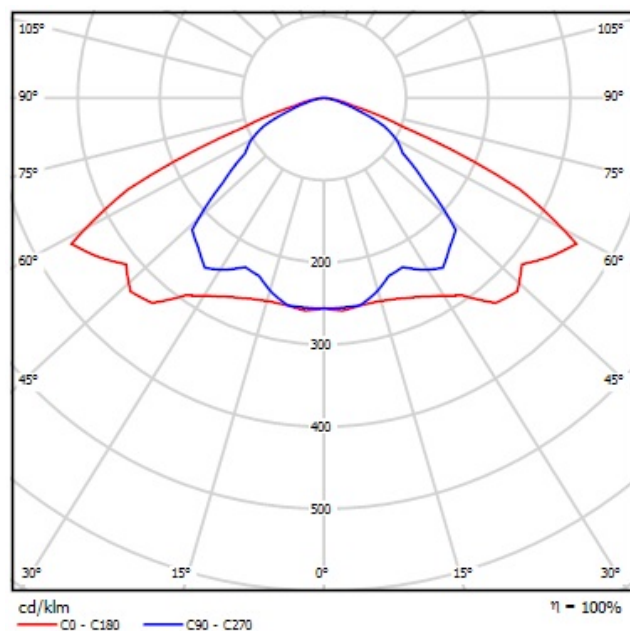



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль", универсальный 32

Вт арт. VILED CC M1-Y-E-32-300.100.120-4-0-68

Основные характеристики

Светильник "Модуль", универсальный 32 Вт
Артикул: CC M1-Y-E-32-300.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45 / +50
Габаритные размеры	300x100x120 мм
Материал корпуса	ал. анодированный
Срок службы светодиодов, не менее	100000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	2425 р.
Номинальный световой поток ИС	4405 Лм



Код товара: **01 07 011**



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	32 Вт
Диапазон рабочих частот, Гц	190-242 V / 50 Hz
cos φ	0,98
Напряжение питания, V	220 В

Светотехнические характеристики:


Цветовая температура	4000 К
Частота светового потока	80000 Гц
Световой поток, lm	4405 Лм

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
 подвесное, накладное,
 с универсальным хомутом.

Кривые силы света

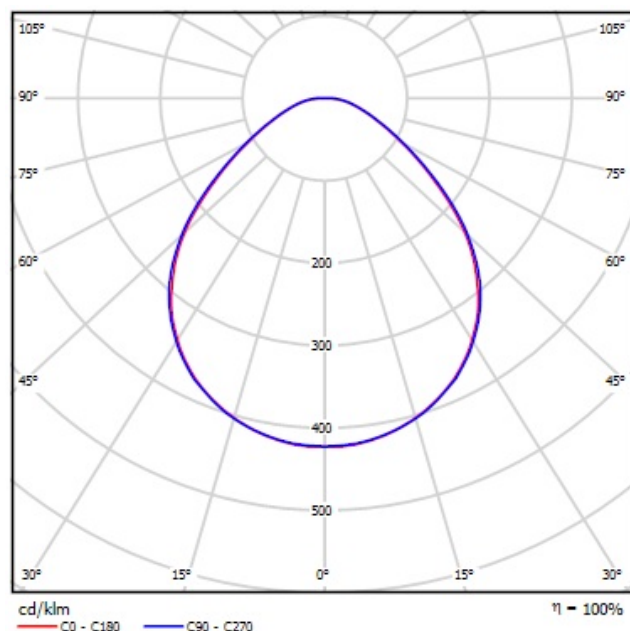



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка
Магистраль», универсальный, МО, 72 Вт
арт. VILED VILED CC T2-Y-H-72-750.100.200-4-0-68

Основные характеристики



Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 72 Вт
Артикул: VILED CC T2-Y-H-72-750.100.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	2,8 кг
Габаритные размеры	710x105x200
Материал рассеивателя	Анодированный алюминий
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	7165 р.



Код товара: 0205020

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	72 Вт
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	Широкий асимметричный
Световой поток, lm	8993
Светодиоды	144 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

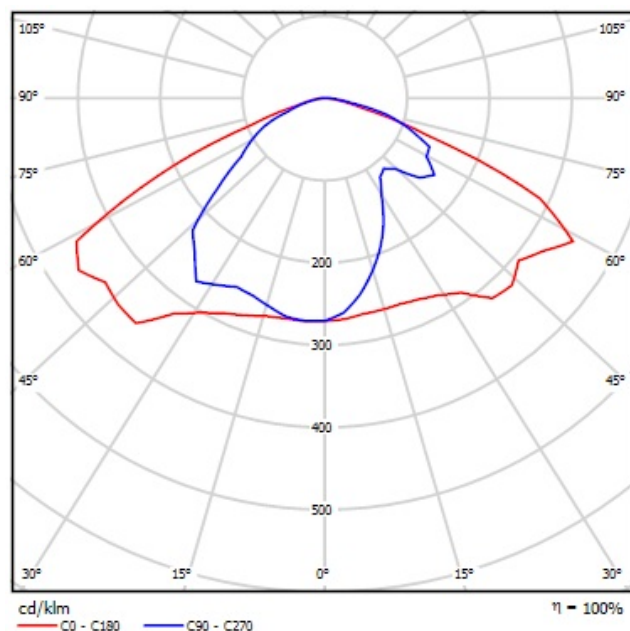



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка
Магистраль», универсальный, МО, 36 Вт
арт. ViLED ViLED CC T2-Y-H-36-500.100.200-4-0-68

Основные характеристики



Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 36 Вт
Артикул: ViLED CC T2-Y-H-36-500.100.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Масса	2,4 кг
Габаритные размеры	495x105x200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Магистральная оптика
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	4545 р.



Код товара: **0205010**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	36 Вт
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Светодиоды	72 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

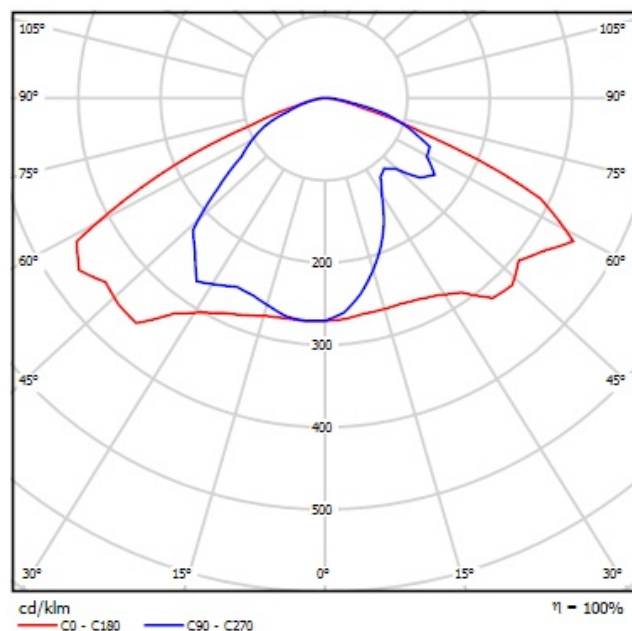



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль
КМО-3, 216 Вт арт. VILED VILED CC M2-K-
H-216-750.300.120-4-0-68

Основные характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 216 Вт
Артикул: VILED CC M2-K-H-216-750.300.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	+50/-45
Масса	8,5 кг
Габаритные размеры	725x310x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Магистральная оптика
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	20060 р.




Код товара: 0209090

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	216
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4 000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Светодиоды	432 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

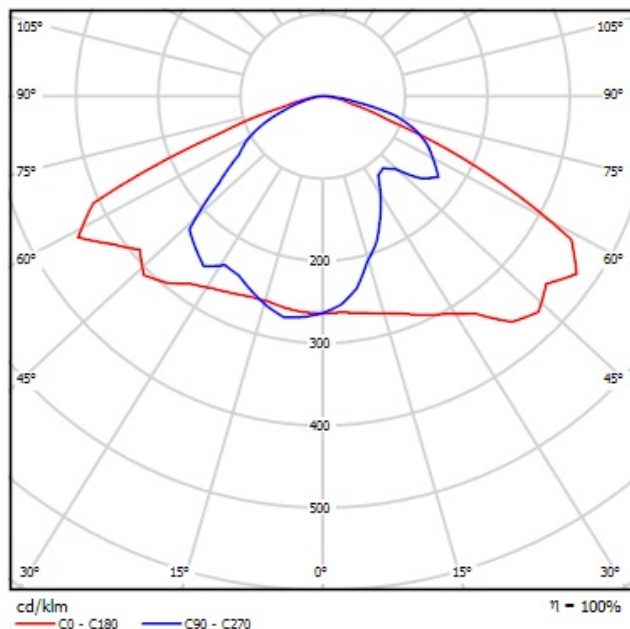



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 144 Вт арт. VILED CC M2-K-H-144-740.200.120-0-4-68

Основные характеристики



Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 144 Вт
Артикул: CC M2-K-H-144-740.200.120-0-4-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	5,7 кг
Габаритные размеры	725x210x110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	15530 р.
Материал отражателя	Магистральная оптика



Код товара: **0209080**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	144 Вт
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	Широкий асимметричный
Светодиоды	288
Коэффициент пульсации светового потока	<40

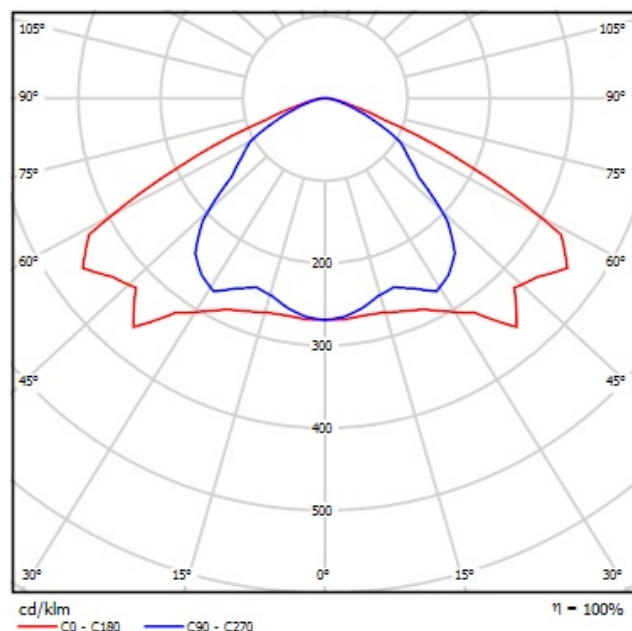



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 72 Вт арт. VILED сс М2-К-Н-72-750.100.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 72 Вт
Артикул: сс М2-К-Н-72-750.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Масса	3 кг.
Габаритные размеры	750X105X110
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Магистральная оптика
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	7710 р.



Код товара: **0209070**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
 Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	72 Вт
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4 000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	Широкий асимметричный
Светодиоды	144 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

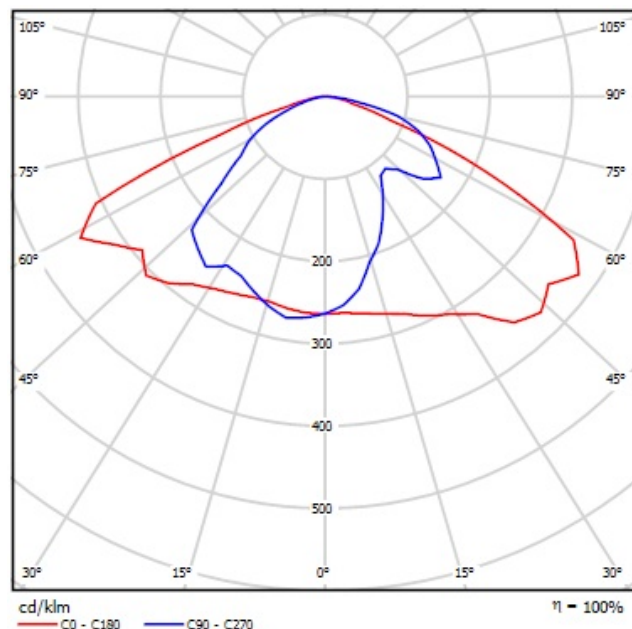



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 120 Вт арт. VILED CC M2-K-H-120-550.200.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 120 Вт
 Артикул: CC M2-K-H-120-550.200.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45 - +50 С
Масса	4,5 кг
Габаритные размеры	550x200x120 мм
Материал корпуса	анодированный алюминий
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу
Материал отражателя	магистральная оптика



Код товара: 0209050

Схема крепления / подключения




Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	120 Вт
Диапазон рабочих частот, Гц	190-242 В
cos φ	≥ 0.98

Кривые силы света

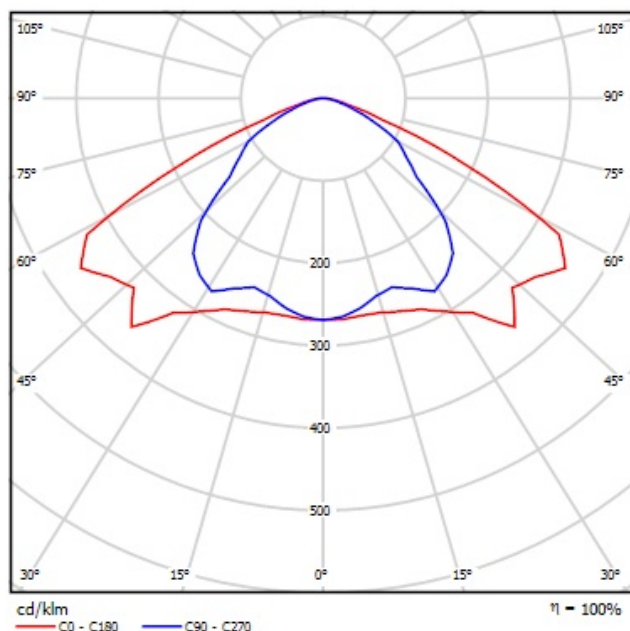

Светотехнические характеристики:

Индекс цветопередачи	≥ 80 Ra
Световой поток, lm	13 594 Лм
Коэффициент пульсации светового потока	< 40 %



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3 108 Вт арт. VILED CC M2-K-H-108-400.300.120-4-0-68

Основные характеристики



Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3 7108 Вт
 Артикул: CC M2-K-H-108-400.300.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45 - +50 С
Масса	3,5 кг
Габаритные размеры	550x200x120 мм
Материал корпуса	ал. анодированный
Гарантия	3 года
Цена от	11 600
Номинальный световой поток ИС	15120 Лм



Код товара: 0209030

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	108 Вт
Диапазон рабочих частот, Гц	190-242 В
cos φ	≥ 0.96

Светотехнические характеристики:

Индекс цветопередачи	≥ 80 Ra
Световой поток, lm	12960 Лм
Коэффициент пульсации светового потока	< 5%

Кривые силы света

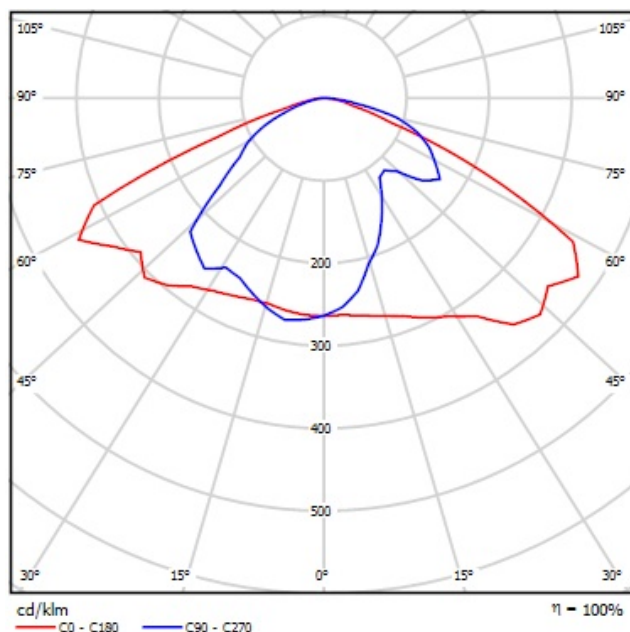



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 60Вт арт. VILED CC M2-K-H-60-550.100.120-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 60Вт
Артикул: CC M2-K-H-60-550.100.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45 - +50 С
Масса	2,3 кг
Габаритные размеры	550x100x120 мм
Материал корпуса	анодированный алюминий
Гарантия	3 года
Цена от	7 710 р



Код товара: **0209040**

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
 Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	60 Вт
Диапазон рабочих частот, Гц	190-242 В
cos φ	≥ 0.98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥ 80 Ra
Световой поток, lm	6480 Лм
Коэффициент пульсации светового потока	< 40 %

Кривые силы света

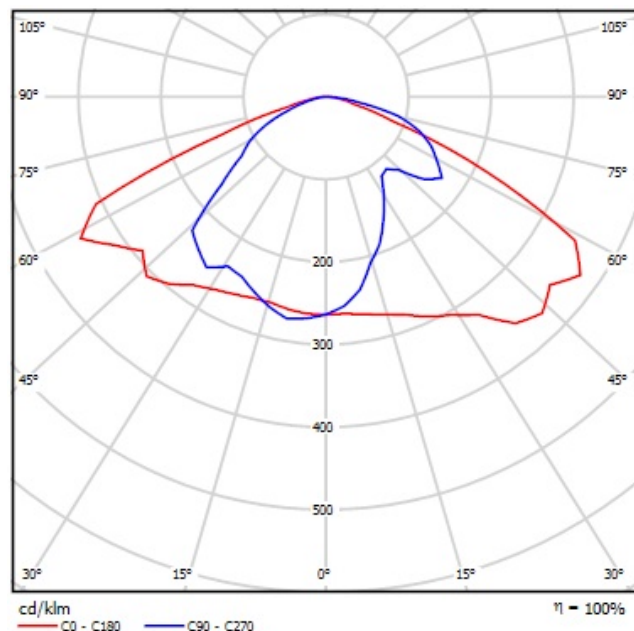



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Светильник "Модуль Магистраль" консоль КМО-2, 72Вт арт. VILED CC M2-K-H-72-400.200.120-4-0-68

Основные характеристики



Светильник "Модуль Магистраль" консоль КМО-2, 72Вт
 Артикул: CC M2-K-H-72-400.200.120-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	-45 - +50 С
Масса	2,9 кг
Габаритные размеры	400x200x120 мм
Материал корпуса	ал. анодированный
Гарантия	3 года
Цена от	7 810 р.



Код товара: 0209020

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна.
 Посадочный диаметр до 52 мм.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	72 Вт
Диапазон рабочих частот, Гц	190-242 В
cos φ	≥ 0.98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥ 80 Ra
Световой поток, lm	8640 Лм
Коэффициент пульсации светового потока	< 40 %

Кривые силы света

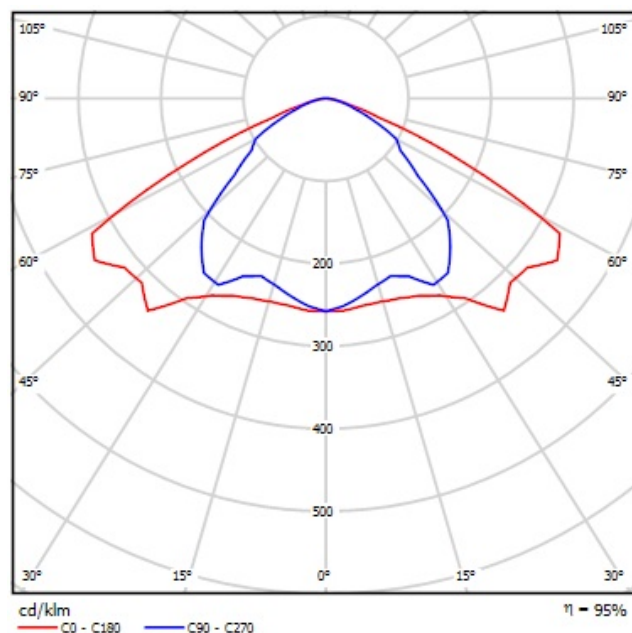



Освещение автодорог и автомагистралей

Характеристики

Основные характеристики

Светильник «Модуль Галочка Магистраль», универсальный, МО, 144 Вт
Артикул: VILED CC T2-Y-H-144-750.200.200-4-0-68

Светильник «Модуль Галочка
 Магистраль», универсальный, МО, 144 Вт
 арт. VILED VILED CC T2-Y-H-144-750.200.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	5,6 кг
Габаритные размеры	710x210x200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Магистральная оптика
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	14325 р.



Код товара: **0205030**

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	144 Вт
cos φ	≥0,98

Схема крепления / подключения




Крепление универсальное:
 подвесное, накладное,
 с универсальным хомутом.

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	Широкий асимметричный
Светодиоды	288
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

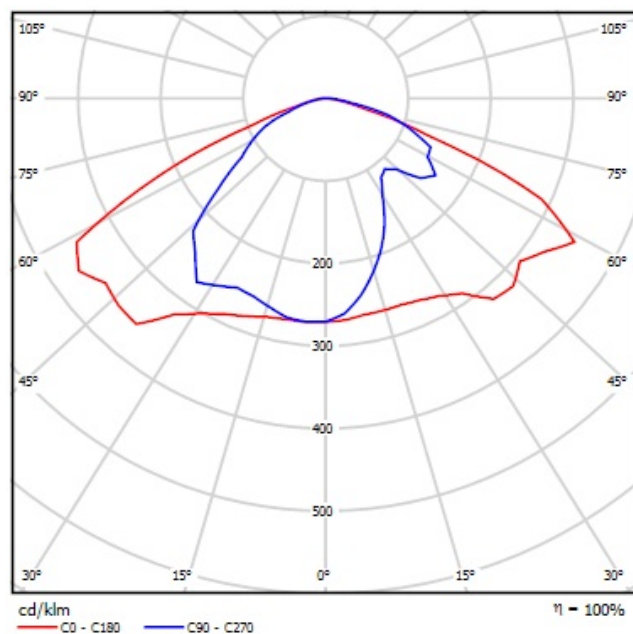

Прожекторы



Прожекторы Viled оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59°. Возможности прожектора позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. Прожекторы обладают не только повышенной световой отдачей, но и высокой энергоэффективностью. Светильники заливающего света используются для освещения зданий, стадионов, сцен и для других целей.



Прожекторы

Характеристики

Светильник "Модуль Прожектор",
универсальный, 36Вт арт. VILED CC M3-Y-
H-36-400.100.150-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 36Вт
Артикул: CC M3-Y-H-36-400.100.150-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	1,9 кг
Габаритные размеры	375x105x150
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Линза
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	3885 р.




Код товара: 0311020

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	36 Вт
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	59°
Светодиоды	72 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

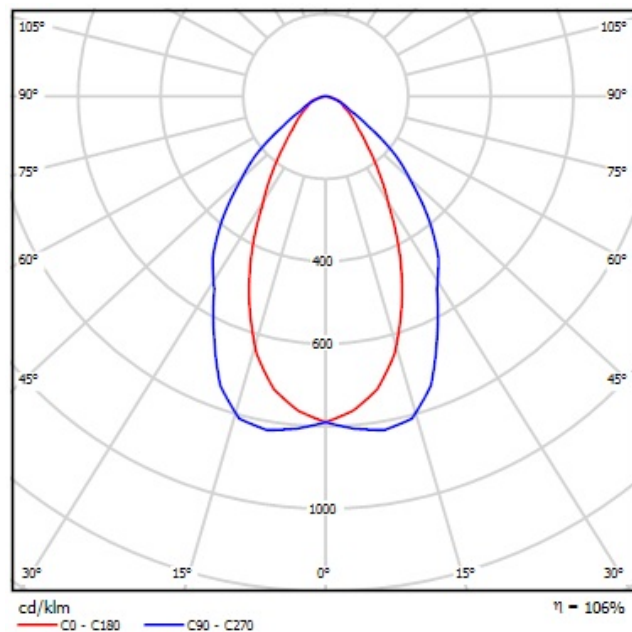



Прожекторы

Характеристики

Светильник "Модуль Прожектор",
универсальный 72Вт арт. VILED CC M3-Y-
H-72-400.200.150-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Прожектор", универсальный 72Вт
Артикул: CC M3-Y-H-72-400.200.150-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	3,5 кг
Габаритные размеры	375x210x150
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Линза
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	7210 р.




Код товара: 0311030

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	72 Вт
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	59°
Светодиоды	144 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Кривые силы света

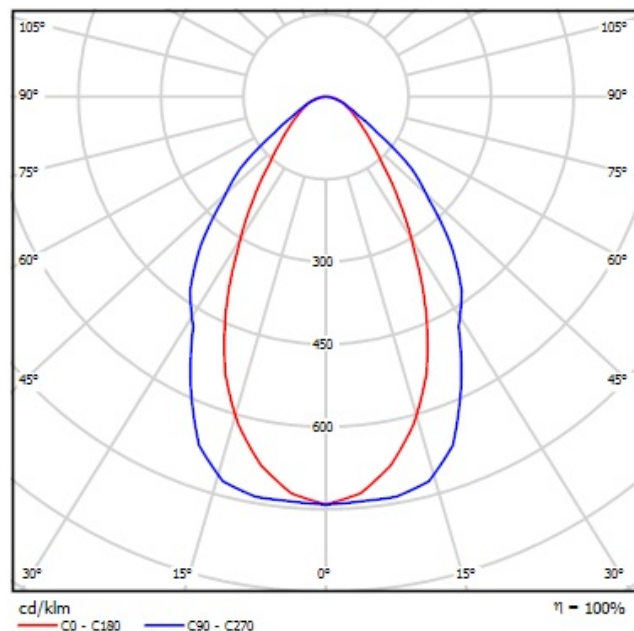



Прожекторы

Характеристики

Светильник "Модуль Прожектор",
универсальный, 144Вт арт. VILED CC M3-У-
Н-144-400.400.180-4-0-68

Основные характеристики


Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 144Вт
Артикул: CC M3-У-Н-144-400.400.180-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	7,45 кг
Габаритные размеры	375x400x150
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Линза
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	14500 р.




Код товара: **0311040**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	144 Вт
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	59°
Светодиоды	288 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

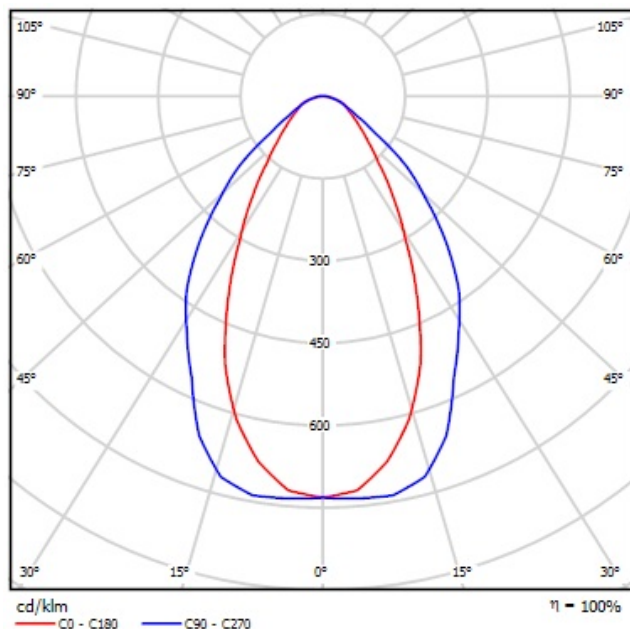



Прожекторы

Характеристики

Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 216 Вт арт. VILED CC M3-V-N-216-750.300.180-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль Прожектор», универсальный, 216 Вт
Артикул: CC M3-V-N-216-750.300.180-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	10,7 кг.
Габаритные размеры	375x600x150
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Линза
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 часов
Гарантия	3 года
Цена от	По запросу




Код товара: 0311050

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	216 Вт
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	59°
Светодиоды	432 шт.
Коэффициент пульсации светового потока	<40

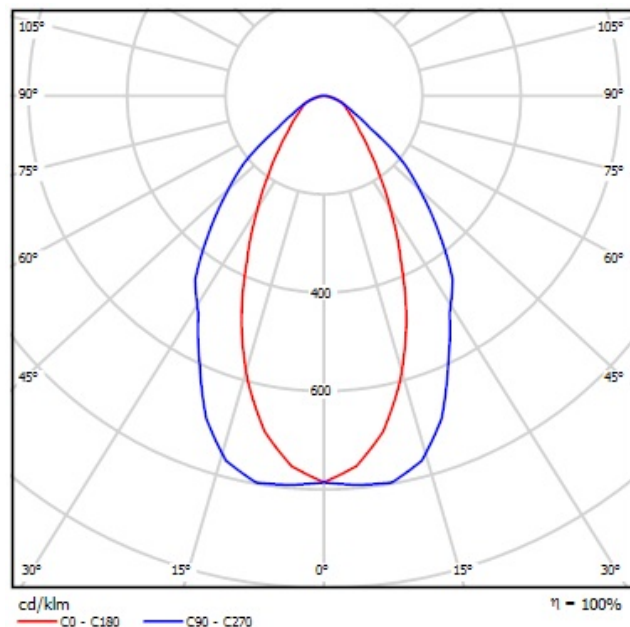

Освещение

промышленных помещений, торговых площадей, ЖКХ

Светодиодные светильники серии «Модуль Галочка», «Айсберг», «Сеть» применяются для освещения промышленных помещений, складов, торговых помещений, ЖКХ. Светильники хорошо освещают производственные и промышленные помещения, рабочие поверхности, равномерно засвечивая помещение, создавая комфортные условия труда. Для корпуса светильников серии «Модуль Галочка» используется особо прочный материал, устойчивый к агрессивной среде помещений (испарения масел, кислот, солевой пар и пр.), кроме того, светильники обладают повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Светильники не нуждаются в специальной утилизации и обслуживании.



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг»,
пылевлагозащищенный, 1x36, 14 Вт арт.
VILED CC 03-HP-O-42-1250.100.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 1x36, 14 Вт
Артикул: VILED CC 03-HP-O-42-1250.100.100-4-0-65

Степень защиты от внешних воздействий	65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1,4 кг
Габаритные размеры	1265x100x110
Материал корпуса	ABS - пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу




Код товара: **0403010**

Схема крепления / подключения



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	14
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Светодиоды	36
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Кривые силы света

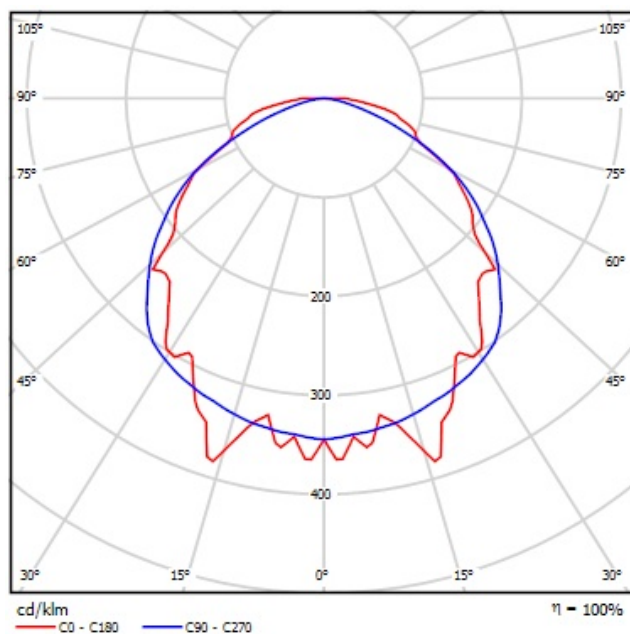



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Лайн», линейный, 1200 мм,
32 Вт арт. VILED VILED CC 10-Y-M-32-1200.25.40-4-0-43



Основные характеристики

Светильник «Лайн», линейный, 1200 мм, 32 Вт
Артикул: VILED CC 10-Y-M-32-1200.25.40-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	450 гр
Габаритные размеры	1200x25x35
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Матовый полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу

Код товара: 04 10 010

Схема крепления / подключения




Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	32
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

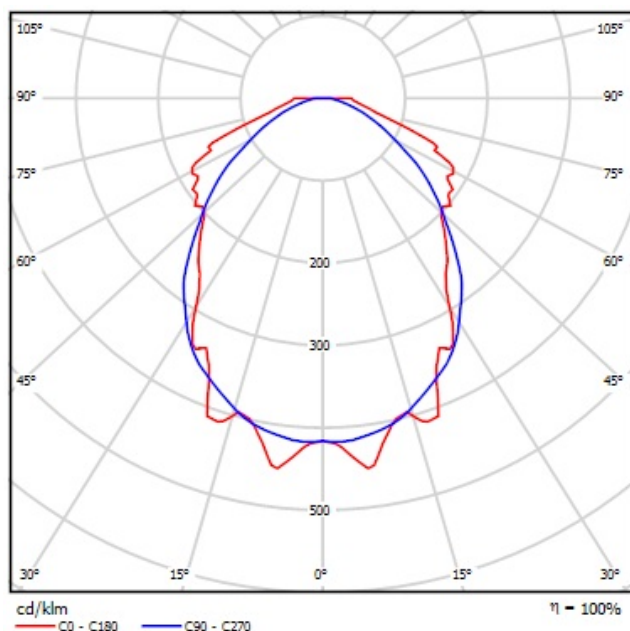

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	80
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Луна», Ø 180, 9 Вт арт. VILED
VILED CC 06-H-M-9-180.80-4-0-54

Основные характеристики


Светильник «Луна», Ø 180, 9 Вт
Артикул: VILED CC 06-H-M-9-180.80-4-0-54

Степень защиты от внешних воздействий	54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	600 гр.
Габаритные размеры	195x80
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Матовый полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу




Код товара: 04 06 010

Схема крепления / подключения

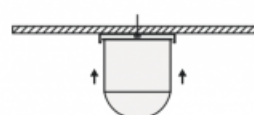

Крепление:
накладное, подвесное



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	9
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Светодиоды	21
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка»,
универсальный, 256 Вт арт. VILED VILED CC T1-V-
E-256-500.400.200-4-0-68

Основные характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 256 Вт
Артикул: VILED CC T1-V-E-256-500.400.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1/УХЛ4
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	10,4 кг
Габаритные размеры	495x410x200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	18265 р.



Код товара: 04 05 081


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	256
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98


Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	576 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<40


Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Кривые силы света

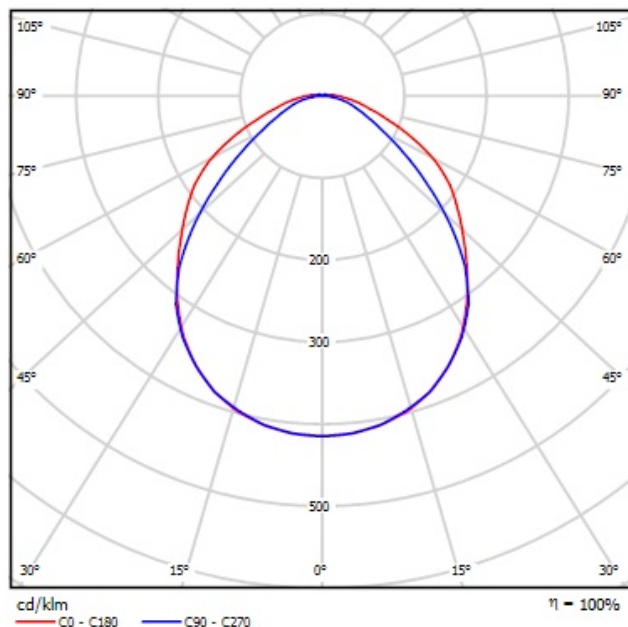



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка»,
универсальный, 192 Вт арт. VILED VILED CC T1-V-
E-192-500.300.200-4-0-68

Основные характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 192 Вт
Артикул: VILED CC T1-V-E-192-500.300.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ1/УХЛ4
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	4,4 кг
Габаритные размеры	495x210x200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	13695 р.



Код товара: 04 05 071


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	192
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98


Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	288
Световой поток, lm	25703
Коэффициент пульсации светового потока	<40


Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Кривые силы света

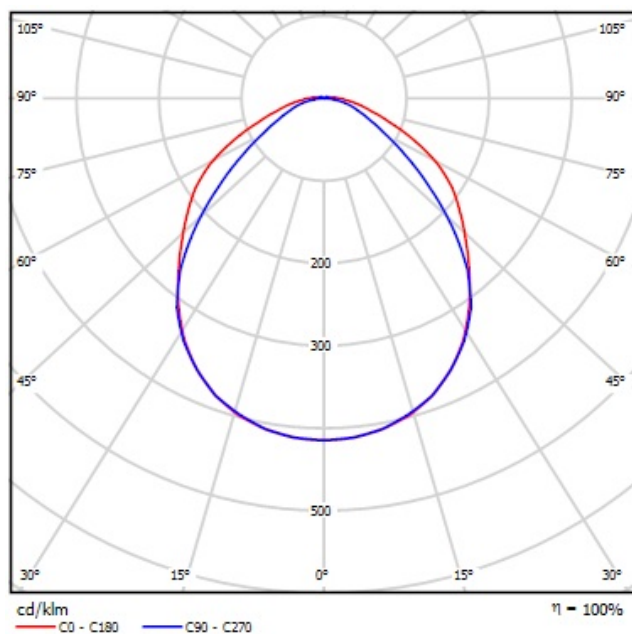



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка»,
универсальный, 128 Вт арт. VILED VILED CC T1-V-
E-128-500.100.200-4-0-68

Основные характеристики

Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 128 Вт
Артикул: VILED CC T1-V-E-128-500.100.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	IP 68
Климатическое исполнение	УХЛ1/УХЛ4
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	4,4 кг
Габаритные размеры	495x210x200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	9130 р.



Код товара: 04 05 061


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	128 Вт
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98


Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	288
Световой поток, lm	17135
Коэффициент пульсации светового потока	<40

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Кривые силы света





Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Модуль Галочка»,
универсальный, 64 Вт арт. VILED VILED CC T1-V-
E-64-500.100.200-4-0-68

Основные характеристики


Светильник «Модуль Галочка», универсальный, 64 Вт
Артикул: VILED CC T1-Y-E-64-500.100.200-4-0-68

Степень защиты от внешних воздействий	68
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+50/-45
Масса	2,45 кг
Габаритные размеры	490x105x200
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Стекло
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	4565 р.
Тип крепления	Универсальный




Код товара: 04 05 050

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Кривые силы света



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	64
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	144 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<40



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (призма) арт. VILED ViLED CC 04-Y-A-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики


Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (призма)
Артикул: VILED CC 04-Y-A-56-1500.185.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,2 кг
Габаритные размеры	1550x185x60
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал рассеивателя	Призма
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	3550 р.




Код товара: **04 04 040**

Схема крепления / подключения




Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	56
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

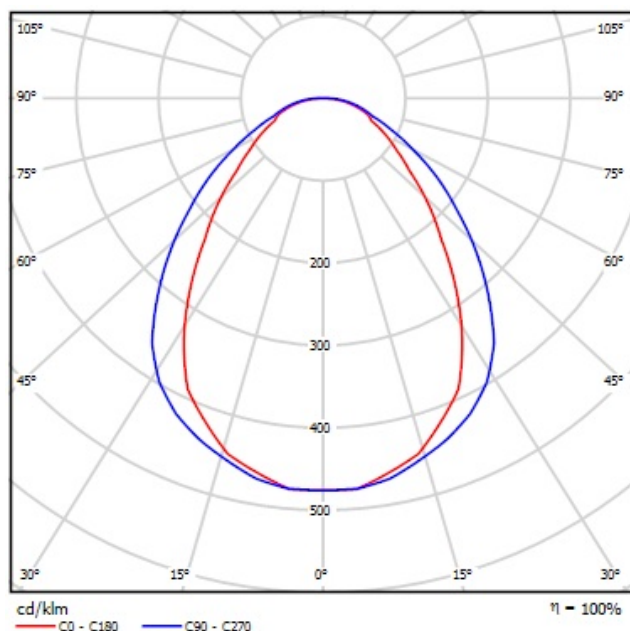

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	144 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (МАТОВЫЙ) арт. VILED VILED CC 04-Y-M-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики



Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (матовый)
Артикул: VILED CC 04-Y-M-56-1500.185.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	43
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,2 кг
Габаритные размеры	1550x185x60
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал рассеивателя	Матовый
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	3400 р.



Код товара: 04 04 030

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	56
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	144
Коэффициент пульсации светового потока	<5

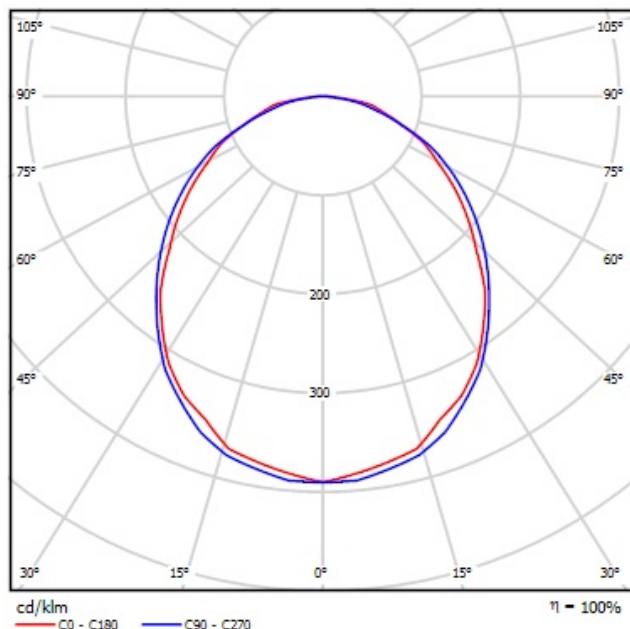



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (кол. лед) арт. VILED VILED CC 04-Y-K-56-1500.185.60-4-0-43

Основные характеристики



Светильник «Сеть», сетевой, 2x58, 56 Вт (кол. лед)
Артикул: VILED CC 04-Y-K-56-1500.185.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,2 кг
Габаритные размеры	1550x185x60
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал рассеивателя	Колотый лед
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	3 600 р



Код товара: **04 04 010**

Схема крепления / подключения




Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	56
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

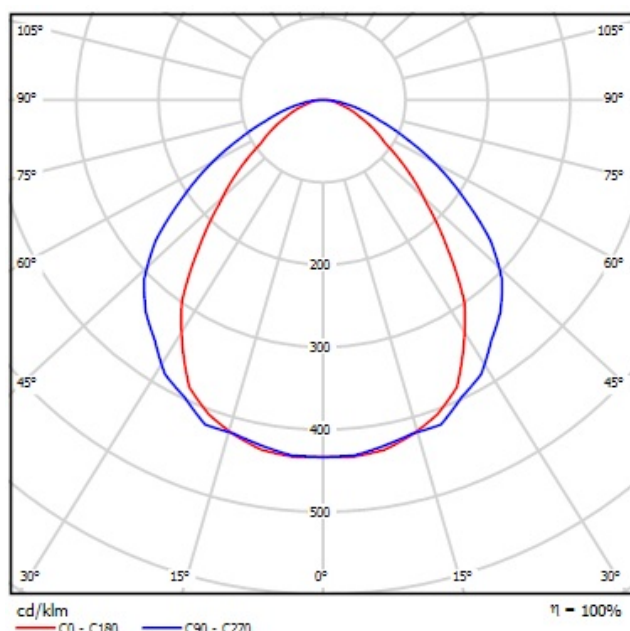

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	144 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг»,
пылевлагозащищенный, 2x58, 42 Вт арт.
VILED VLED CC 03-HP-O-42-1250.150.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2x58, 42 Вт
Артикул: VILED CC 03-HP-O-42-1250.150.100-4-0-65

Степень защиты от внешних воздействий	65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1,5 кг
Габаритные размеры	1270x130x90
Материал корпуса	ABS - пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу




Код товара: 04 03 040

Схема крепления / подключения



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	42
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	108
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Кривые силы света

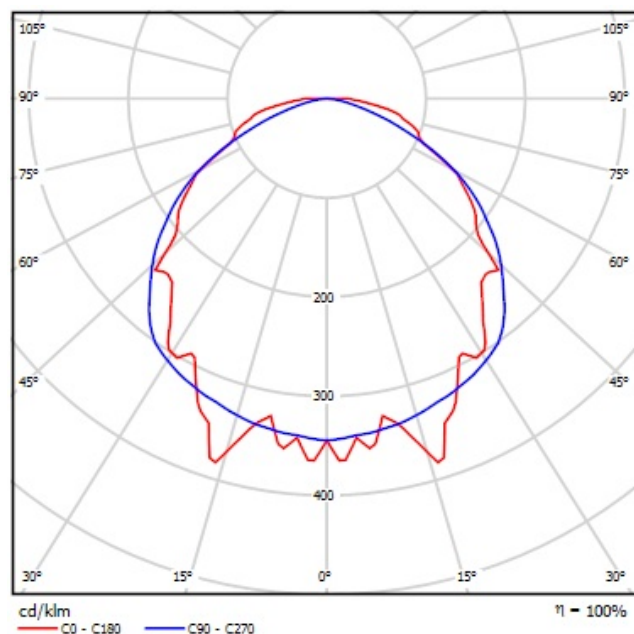



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг»,
пылевлагозащищенный, 2x36, 28 Вт арт.
VILED CC 03-HP-O-28-1250.150.100-4-0-65

Основные характеристики


Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2x36, 28 Вт
Артикул: VILED CC 03-HP-O-28-1250.150.100-4-0-65

Степень защиты от внешних воздействий	65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1,35 кг
Габаритные размеры	1270x130x90
Материал корпуса	ABS - пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу



Код товара: **04 03 030**

Схема крепления / подключения

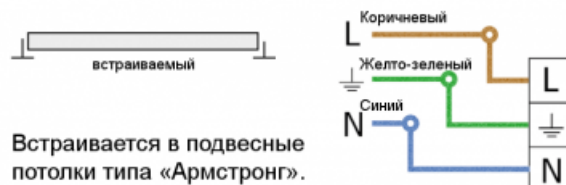


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	72 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Кривые силы света

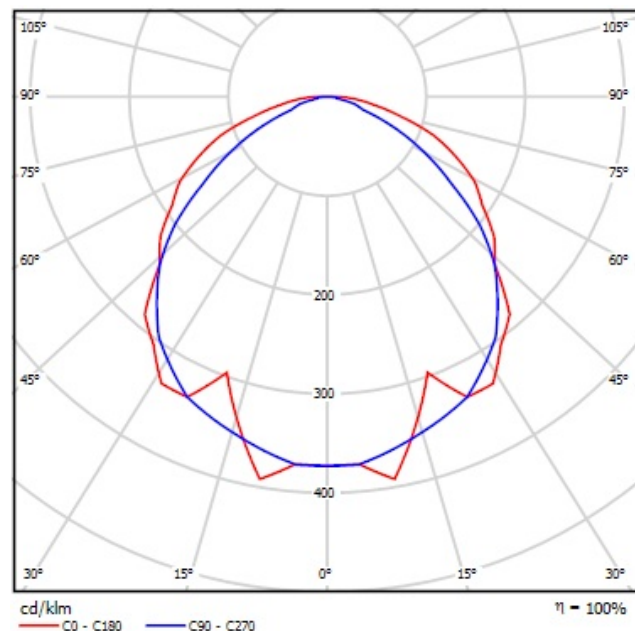



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Айсберг»,
пылевлагозащищенный, 2x18, 14 Вт арт.
VILED VILED CC 03-HP-O-14-650.150.100-4-0-65

Основные характеристики

Светильник «Айсберг», пылевлагозащищенный, 2x18, 14 Вт
Артикул: VILED CC 03-HP-O-14-650.150.100-4-0-65

Степень защиты от внешних воздействий	65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1 кг
Габаритные размеры	655x130x90
Материал корпуса	ABS - пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу




Код товара: **04 03 020**

Схема крепления / подключения



Встраивается в подвесные
потолки типа «Армстронг».




Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	14
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	36 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Кривые силы света

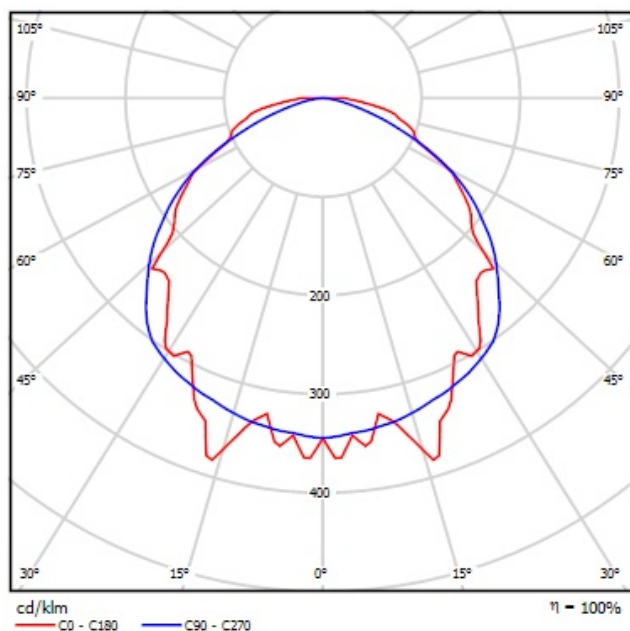



Освещение промышленных помещений торговли ЖКХ

Характеристики

Светильник «Лайн», линейный, 1500 мм,
40 Вт арт. VILED VILED CC 10-Y-M-40-1500.25.40-4-0-43


Основные характеристики

Светильник «Лайн», линейный, 1500 мм, 40 Вт
Артикул: VILED CC 10-Y-M-40-1500.25.40-4-0-43


Степень защиты от внешних воздействий	43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	530 гр
Габаритные размеры	1500x25x35
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Матовый полистирол
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу

Код товара: 04 10 020

Схема крепления / подключения




Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	40
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Кривые силы света

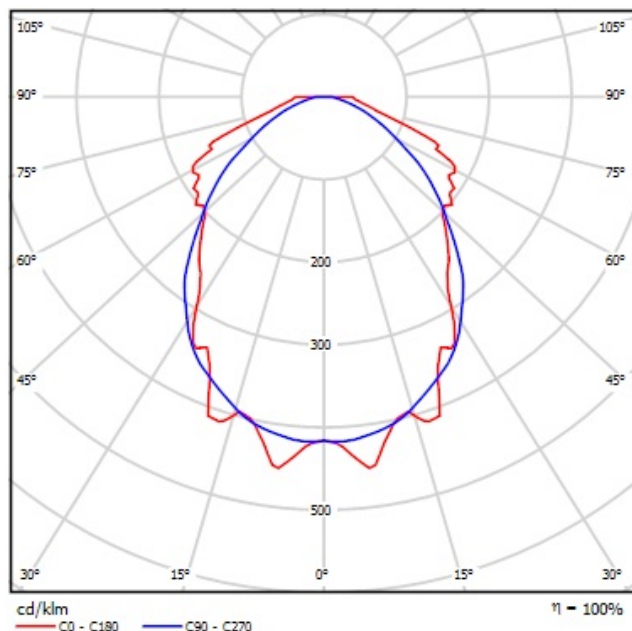

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80 Ra
Угол рассеивания светового потока	150°
Светодиоды	100 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Освещение общественных помещений и офисов

Комфортное освещение рабочего места, повышение трудоспособности и внимательности сотрудников обеспечивает высокое качество света от эффективных светильников Viled. Светильники не только благоприятно влияют на работу людей, но и экономят средства на содержание помещений. Более 40% коммунальных платежей коммерческих объектов приходятся на электроэнергию, потребляемую осветительными приборами. Энергоэффективные технологии Viled повысят экономию и комфорт, сократив эти затраты в четыре раза.

Светильники для помещений имеют главную особенность — угол рассеивания света достигает 170° . При производстве таких светильников источники света располагаются по периметру корпуса под углом 35° , благодаря чему равномерно освещается все помещение. Эти светильники одни из немногих на рынке, одобренные Министерством образования для размещения в школах.



Освещение общественных помещений и офисов


Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
встраиваемый, 28 Вт (кол. лед) арт. VILED VILED
CC 01-B-K-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (кол. лед)
Артикул: VILED CC 01-B-K-28-595.595.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	IP 43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,3 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	ПВХ
Материал рассеивателя	Колотый лед
Срок службы светодиодов, не менее	3 года
Цена от	1550




Код товара: **0501010**

Схема крепления / подключения



Крепление:
накладное, подвесное



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	72 шт
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Директ» 2X18, 14 Вт
(ПИНСПОТ) арт. VILED VILED CC 08-Y-C-14-600.300.45-4-0-20


Код товара: **05 12 030**

Основные характеристики


Светильник «Офис Директ» 2X18, 14 Вт (пинспот)
Артикул: VILED CC 08-Y-C-14-600.300.45-4-0-20

Схема крепления / подключения

Степень защиты от внешних воздействий	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1,7 кг
Габаритные размеры	600x300x45
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Пинспот
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	14
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	36
Световой поток, lm	1949
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

«Офис Директ» 2X18, 14 Вт (матовый) арт.
ViLED ViLED CC 08-V-M-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики


«Офис Директ» 2X18, 14 Вт (матовый)
Артикул: ViLED CC 08-V-M-14-600.300.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1,6 кг
Габаритные размеры	600x300x45
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Матовый
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу




Код товара: 05 12 020

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	14
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	36
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

«Офис Директ» 2X18, 14 Вт (кол. лед) арт.
VILED VILED CC 08-Y-K-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики


«Офис Директ» 2X18, 14 Вт (кол. лед)
Артикул: VILED CC 08-Y-K-14-600.300.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1, 7 кг
Габаритные размеры	600x300x45
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Колотый лед
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	по запросу




Код товара: 05 12 010

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	14
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	36
Световой поток, lm	1972
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

«Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, Грильято (призма) арт. VILED VILED CC 08-X-A-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики


«Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, Грильято (призма)
 Артикул: VILED CC 08-X-A-28-595.595.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,5 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Призма
Срок службы светодиодов, не менее	100 000ч
Гарантия	3 года
Цена от	2 300 р



Код товара: 05 08 080

Схема крепления / подключения

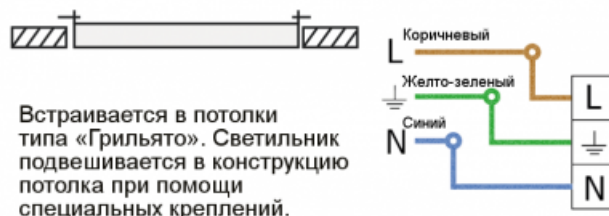

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	72
Световой поток, lm	3272
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

«Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, Грильято
(ПИНСПОТ) арт. VILED VILED CC 08-X-C-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики


«Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, Грильято (пинспот)
Артикул: VILED CC 08-X-C-28-595.595.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,5 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Пинспот
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	2300 р.



Код товара: 05 08 070

Схема крепления / подключения

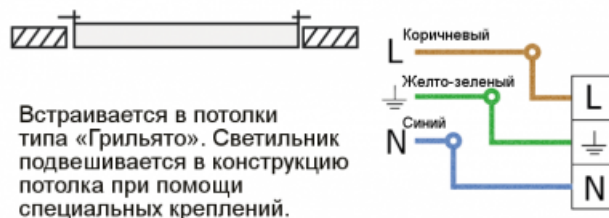

Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	72 шт
Световой поток, lm	3335
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4X18 , 28 Вт, универсальный (матовый) арт. VILED VILED CC 08-Y-M-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики


Светильник «Офис Стандарт» 4X18 , 28 Вт, универсальный (матовый)
Артикул: VILED CC 08-Y-M-28-595.595.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,5 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Матовый
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	2150 р.




Код товара: **05 08 020**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Световой поток, lm	3214
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов


Характеристики

Светильник «Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, универсальный (кол. лед) арт. VILED VILED CC 08-Y-K-28-595.595.45-4-0-20

Основные характеристики


Светильник «Офис Стандарт» 4X18, 28 Вт, универсальный (кол. лед)
Артикул: VILED CC 08-Y-K-28-595.595.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,5 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Колотый лед
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	2150 р.




Код товара: **05 08 010**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Световой поток, lm	3544
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
универсальный, 28 Вт (призма) арт. VILED VILED
CC 01-Y-A-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (призма)
Артикул: VILED CC 01-Y-A-28-595.595.60-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	3,2 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Пинспот
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	1920 р




Код товара: **0501080**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	170°
Светодиоды	72
Световой поток, lm	3864
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
универсальный, 28 Вт (пинспот) арт. ViLED
ViLED CC 01-Y-C-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (пинспот)
Артикул: ViLED CC 01-Y-C-28-595.595.60-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	3,2 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Пинспот
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	1 920 р




Код товара: **05 01 070**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	170°
Светодиоды	72
Световой поток, lm	3899
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
универсальный, 28 Вт (матовый) арт. ViLED
ViLED CC 01-Y-M-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики

Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (матовый)
Артикул: ViLED CC 01-Y-M-28-595.595.60-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	3,2 кг
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Матовый
Гарантия	3 года
Цена от	2320 р.



Код товара: **0501060**


Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98


Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	170°
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<5

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
подвесное, накладное,
с универсальным хомутом.





Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
универсальный, 28 Вт (кол. лед) арт. ViLED
ViLED CC 01-Y-K-28-595.595.60-4-0-20

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», универсальный, 28 Вт (кол. лед)
Артикул: ViLED CC 01-Y-K-28-595.595.60-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	3,2 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	ПВХ
Материал рассеивателя	Колотый лед
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	2490 р.




Код товара: **0501050**

Схема крепления / подключения



Крепление:
накладное, подвесное



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Угол рассеивания светового потока	170°
Световой поток, lm	3945
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
встраиваемый, 28 Вт (призма) арт. VILED VILED
CC 01-B-A-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (призма)
Артикул: VILED CC 01-B-A-28-595.595.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	IP43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,3 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	ПВХ
Материал рассеивателя	Призма
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	1 920 р.




Код товара: 05 01 040

Схема крепления / подключения



Крепление:
накладное, подвесное



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,99

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	170°
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
встраиваемый, 28 Вт (пинспот) арт. VILED VILED
CC 01-B-C-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (пинспот)
Артикул: VILED CC 01-B-C-28-595.595.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	IP43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,3 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	ПВХ
Материал рассеивателя	Пинспот
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	1920 р.




Код товара: 05 01 030

Схема крепления / подключения



Крепление:
накладное, подвесное



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	170°
Светодиоды	72
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Премиум»,
встраиваемый, 28 Вт (матовый) арт. VILED VILED
CC 01-B-M-28-595.595.60-4-0-43

Основные характеристики


Светильник «Офис Премиум», встраиваемый, 28 Вт (матовый)
Артикул: VILED CC 01-B-M-28-595.595.60-4-0-43

Степень защиты от внешних воздействий	IP43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	2,3 кг
Габаритные размеры	595x595x60
Материал корпуса	ПВХ
Материал рассеивателя	Матовый
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Гарантия	3 года
Цена от	1 920 р.




Код товара: 05 01 020

Схема крепления / подключения



Крепление:
накладное, подвесное



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	28
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,99

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Светодиоды	72
Световой поток, lm	
Коэффициент пульсации светового потока	<5



Освещение общественных помещений и офисов

Характеристики

Светильник «Офис Директ» 2X18, 14 Вт (призма) арт. ViLED . ViLED CC 08-Y-A-14-600.300.45-4-0-20

Основные характеристики


Светильник «Офис Директ» 2X18, 14 Вт (призма)
Артикул: . ViLED CC 08-Y-A-14-600.300.45-4-0-20

Степень защиты от внешних воздействий	20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	+40/-30
Масса	1,6 кг
Габаритные размеры	600x300x45
Материал корпуса	Листовая сталь с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	Универсальный
Срок службы светодиодов, не менее	100 000 ч
Цена от	по запросу




Код товара: **05 12 040**

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное:
 подвесное, накладное,
 с универсальным хомутом.



Электротехнические характеристики:

Потребляемая мощность, W	14
Диапазон рабочих частот, Гц	50/60
cos φ	≥0,98

Светотехнические характеристики:

Цветовая температура	4000
Индекс цветопередачи	≥80
Угол рассеивания светового потока	120°
Световой поток, lm	1932
Светодиоды	36
Коэффициент пульсации светового потока	<5